



Halterungsschellen P-Clip mit Gummiprofil

Die gummiprofilierten Halterungsschellen werden aus AISI-304 Edelstahl gefertigt und überzogen mit schwarzem EPDM. (Diese werden auch P-Clips bezeichnet).

Das Gummiprofil erlaubt eine feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefahr, vermindert die Vibrationen und schützt vor Kriechwasser. Im Bereich der Lochung mit Stützscheiben zur Stärkung des Bandes versehen.

Die P-Clips werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und Leitungen eingesetzt, speziell in der Automobilindustrie, bei Marineapplikationen oder Industrieanlagen.


* Fertigungsmöglichkeit von bis zu 25mm Bandbreite und 100mm Durchmesser.

* Fertigungsmöglichkeit auch nach der A,B,C,E und F Form mit oder ohne Gummiprofil.

W4

Halterungsschellen P-Clip W4

Bezeichnung	Artikelnummer W4	Ø Spannbereich		Bandbreite a	Schraube d	VPE	Verpackung
		mm	inches				
AGID 5/12	43003859	5	13/64	12	M.5	250	1000
AGID 6/12	43003867	6	15/64	12	M.5	250	1000
AGID 7/12	43003875	7	9/32	12	M.5	250	1000
AGID 8/12	43003883	8	5/16	12	M.5	250	1000
AGID 9/12	43003891	9	23/64	12	M.5	250	1000
AGID 10/12	43003904	10	25/64	12	M.5	250	1000
AGID 11/12	43003911	11	7/16	12	M.5	250	1000
AGID 12/12	43003920	12	15/32	12	M.5	250	1000
AGID 13/12	43003939	13	33/64	12	M.5	250	1000
AGID 14/12	43003947	14	35/64	12	M.5	250	1000
AGID 15/12	43003955	15	19/32	12	M.5	250	1000
AGID 16/12	43003963	16	5/8	12	M.5	200	800
AGID 17/12	43003971	17	43/64	12	M.5	200	800
AGID 18/12	43003980	18	45/64	12	M.5	200	800
AGID 19/12	43003998	19	3/4	12	M.5	200	800
AGID 20/12	43004000	20	25/32	12	M.5	200	800
AGID 21/12	43004018	21	53/64	12	M.5	100	400
AGID 22/12	43004026	22	55/64	12	M.5	100	400
AGID 23/12	43004034	23	29/32	12	M.5	100	400
AGID 24/12	43004042	24	15/16	12	M.5	100	400
AGID 25/12	43004050	25	63/64	12	M.5	100	400
AGID 10/15	43004704	10	25/64	15	M.6	200	800
AGID 11/15	43004712	11	7/16	15	M.6	200	800
AGID 12/15	43004720	12	15/32	15	M.6	200	800
AGID 13/15	43004739	13	33/64	15	M.6	200	800
AGID 14/15	43004747	14	35/64	15	M.6	200	800
AGID 15/15	43004755	15	19/32	15	M.6	200	800
AGID 16/15	43004763	16	5/8	15	M.6	200	800
AGID 17/15	43004771	17	43/64	15	M.6	200	800
AGID 18/15	43004780	18	45/64	15	M.6	200	800
AGID 19/15	43004798	19	3/4	15	M.6	200	800
AGID 20/15	43004800	20	25/32	15	M.6	200	800
AGID 21/15	43004819	21	53/64	15	M.6	200	800
AGID 22/15	43004827	22	55/64	15	M.6	200	800
AGID 23/15	43004835	23	29/32	15	M.6	100	400
AGID 25/15	43004851	25	63/64	15	M.6	100	400
AGID 26/15	43004860	26	1-1/32	15	M.6	100	400

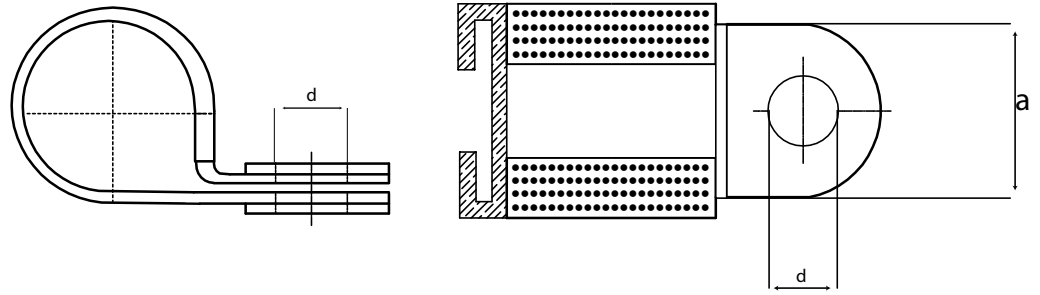

Bezeichnung	Artikelnummer W4	Ø Spannbereich		Bandbreite a	Schraube d	VPE	Verpackung
		mm	inches				
AGID 27/15	43004878	27	1-1/16	15	M.8	100	100
AGID 28/15	43004886	28	1-7/64	15	M.8	100	100
AGID 30/15	43004907	30	1-3/16	15	M.8	100	100
AGID 12/20	43005520	12	15/32	20	M.8	100	100
AGID 13/20	43005539	13	33/64	20	M.8	100	100
AGID 14/20	43005547	14	35/64	20	M.8	100	100
AGID 15/20	43005555	15	19/32	20	M.8	100	100
AGID 16/20	43005563	16	5/8	20	M.8	100	100
AGID 18/20	43005571	18	45/64	20	M.8	100	100
AGID 19/20	43005580	19	3/4	20	M.8	100	100
AGID 20/20	43005598	20	25/32	20	M.8	100	100
AGID 21/20	43005600	21	53/64	20	M.8	100	100
AGID 22/20	43005619	22	55/64	20	M.8	100	100
AGID 23/20	43005627	23	29/32	20	M.8	50	50
AGID 24/20	43005635	24	15/16	20	M.8	50	50
AGID 25/20	43005643	25	63/64	20	M.8	50	50
AGID 27/20	43005661	27	1-1/16	20	M.8	50	50
AGID 28/20	43005670	28	1-7/64	20	M.8	50	50
AGID 29/20	43005688	29	1-9/64	20	M.8	50	50
AGID 30/20	43005696	30	1-3/16	20	M.8	50	50
AGID 32/20	43005715	32	1-17/64	20	M.8	50	50
AGID 34/20	43005731	34	1-11/32	20	M.8	50	50
AGID 36/20	43005758	36	1-27/64	20	M.8	50	50
AGID 38/20	43005774	38	1-1/2	20	M.8	50	50
AGID 40/20	43005790	40	1-37/64	20	M.8	50	50
AGID 42/20	43005811	42	1- 21/32	20	M.8	50	50
AGID 45/20	43005844	45	1-49/64	20	M.8	50	50
AGID 48/20	43005877	48	1-57/64	20	M.8	50	50
AGID 50/20	43005899	50	1-31/32	20	M.8	50	50
AGID 52/20	43005911	52	2-3/64	20	M.8	50	50
AGID 54/20	43005933	54	2-1/8	20	M.8	50	50
AGID 63/20	43006022	63	2-31/64	20	M.8	100	100
AGID 70/20	43006099	70	2-3/4	20	M.8	100	100

W4 Band: (AISI-304) Edelstahl **Ausführung:** Mit Gummiprofil EPDM